

FIREFLY VENTILERADE BRANDTÄTNINGAR TILL TAKFÖTTER

TENMAT ventilerade brandtätningar för takfötter möjliggör en enkel och kostnadseffektiv lösning för att uppfylla kraven på brandavskiljande förmåga enligt Boverkets Byggregler, BBR.

TENMAT ventilerade takfotsstopp är en flexibel produkt som medför ett snabbt och enkelt montage på byggarbetsplatsen. Brandtätningen består av ett svällband som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer och som därför är förlåtande för ojämnheter i luftspalten.

Produkten häftas, skruvas eller spikas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp mot råsponen, eller annan motyta beroende på konstruktionens utformning. Endast fyra fästelement krävs per meter, vilket gör att monteringen går snabbt.

TENMAT passiva brandskyddsprodukter är alla utförligt brandtestade enligt Europeiska standarder. Produkterna testas i de vanligt förekommande konstruktionsmaterialen, inkluderat trä, för att göra testerna så lika den verkliga tillämpningen som möjligt. Utöver brandtester har livslängds- och hållbarhetstester utförts hos tredjepartslaboratorier.

För mer information, besök www.passivabrandskydd.se


På nästa sida visas hur produkten monteras i takfötter.



Funktioner

- Effektivt sätt att brandtäta ventilerade takfötter i enlighet med BBR
- Monteras enkelt med häftklammer mellan takstolarna
- Levereras på rulle och kapas med kniv till rätt längd
- Kostnadseffektiv
- Brandmotstånd upp till 60 minuter
- Utförligt brandtestad i olika konstruktionsmaterial
- Expanderar 25-30 gånger sin egen tjocklek och är därmed förlåtande för ojämnheter i luftspalten


Monteringsanvisning

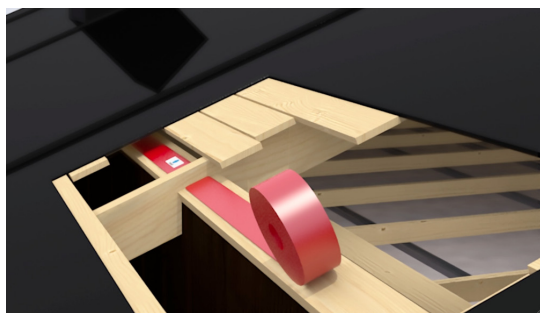


1. Rulla ut brandstoppet



2. Skär av brandstoppet med passande längd. Bandet skall passa snävt mellan takstolarna. Eventuell skarvning av brandstoppet görs enkelt kant i kant utan något överlapp.

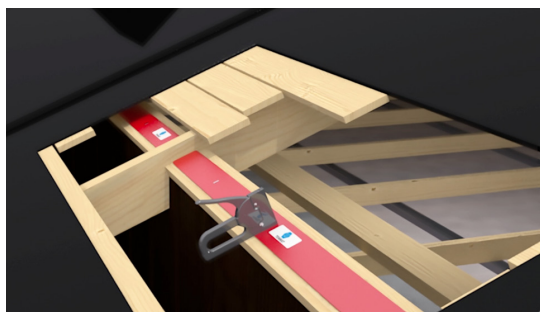

3. Häfta, skruva, eller spika fast brandstoppet längs mitten med ett avstånd om max 250 mm mellan varje fästelement och max 125 mm från kanterna. Använd 14 mm korrosionsfri klammer alternativt skruv eller spik med huvud om max 11,5 mm i diameter. Försäkra att ingenting hindrar brandstoppet från att expandera fritt i en brandsituation.

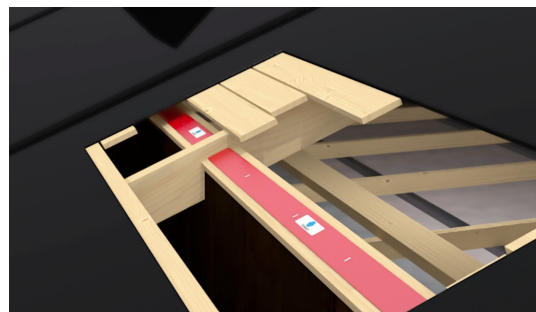

4. Färdigt. För frågor gällande specifika utföranden av takfotsventilation, montering av insektsnät, mm, var vänlig kontakta Tenmat.

Om TENMAT

TENMAT är en ledande tillverkare av specialiserade, högpresterande konstruktionsmaterial och komponenter med mer än 100 års erfarenhet.

Den diversifierade produktportföljen inkluderar lager- och slitkomponenter, passiva brandskydd, tekniska keramer,

högtemperaturmaterial samt lameller för pumpar och kompressorer.

Moderbolaget i företagsgruppen är Diamorph AB med säte i Stockholm. TENMAT har sitt huvudkontor i Manchester i England med helägda dotterbolag i USA, Tyskland, Frankrike och Italien.

Kontakt

Sverige

Diamorph AB
Roslagstullsbacken 11, Stockholm
+46 8 612 68 50
sales@diamorph.com
www.passivbrandskydd.se

England

TENMAT LTD
Ashburton Road West, Trafford Park
+44 161 872 2181
sales@tenmat.com
www.tenmat.com

USA

TENMAT Inc.
23 Copper Dr. Unit 5, Newport DE
+1 302 633 6600
sales@tenmatusa.com
www.tenmatusa.com